


## Combi Fix Befestigungssystem

Combi Fix kombiniert das bewährte Smart Fix System mit dem flexiblen Rapid Fix System. Die untere Rapid Fix Klammer sorgt für eine einfache und schnelle Demontage und die oberen Smart Fix Schrauben sind robuster bei unebenen Böden. Dieses Maschinenschutzsystem ist sehr stabil und bietet gleichzeitig schnellen und einfachen Zugang zur Maschine.

Entsprechend der Maschinenrichtlinie bleiben die Verbindungsschrauben bei der Demontage mit dem Element verbunden.

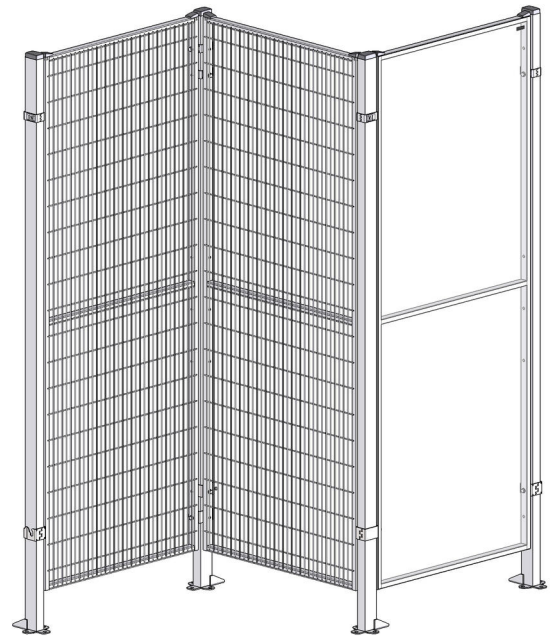

### TECHNISCHE DATEN

#### Pfosten

**60x40 x1,5 mm**

Höhe 1400 mm

Höhe 2200 mm

Höhe 3000 mm

#### Befestigungsklammern

Set Klammern Combi Fix

Set Eckverbinder rechts



Set Eckverbinder links

Tür Set

Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-


Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.

Die Klammern sind aus Stahl, vorverzinkt.

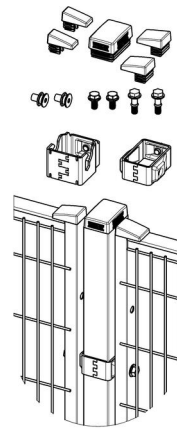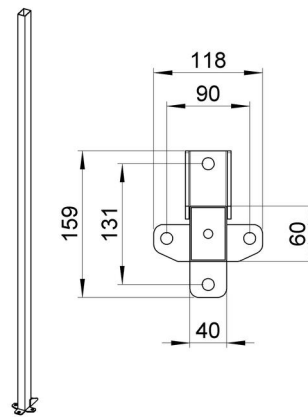

#### Elemente

ST20	Gitter
ST30	Gitter
STPC	Polycarbonat
URSP	Vollblech



Das Combi Fix System besteht einen Stabilitätstest mit 1000 Joule in Verbindung mit den Pfosten 60x40 mm und den Gitterelementen ST30 und ST20.

