


Porte UX550 cadenas

La porte UX550 est conçue pour être utilisée avec les panneaux grillagés UX550. Le système UX550 est idéale pour les environnements où vous avez besoin de la meilleure protection contre les intrus et fait partie d'un système avec des profils et fixations de protection. Le système a été testé et approuvé en ligne avec la pré-norme EN1627-30 et est utilisé dans un environnement particulièrement exposé à des tentatives d'effraction. Le panneau de porte est basé sur une structure de tubes soudés de 30x20 mm avec 2 tubes horizontaux pour plus de solidité. La maille 50x50 mm empêche pratiquement de passer la main à travers le grillage. Les portes sont livrées pré-assemblée prêtes à être installées.

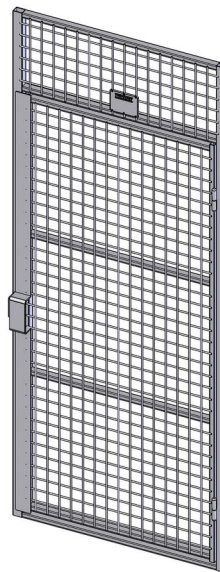


DETAILS

Dimensions portes

Hauteur total (mm)	Hauteur passage (mm)	Largeur total (mm)
2200	1860	900

Maille 50x50 mm, cadre du panneau de porte 30x20x1,5 mm, fil 5x5 mm,

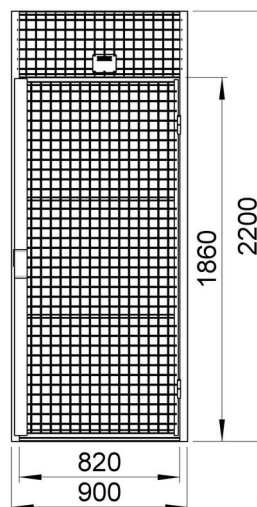

ACCESSOIRES

Profils

- Profil simple UX 550 L=2160
- Profil joint UX 550 L=2160
- Profil angle rentrant UX 550 L=2160
- Profil angle saillant UX 550 L=2160
- Profil mur UX 550 L=2160
- Profil joint UX 550 L=2160 porte cyl.

