

Porte protection machine

La porte coulissante sur rail double permet une ouverture dans deux directions opposées. Elle est disponible en panneau grillagé, polycarbonate ou tôle selon le choix de votre enceinte de protection. Les portes existent en hauteur 1250 ou 2050 mm et jusqu'à 6 largeurs. Vous pouvez également combiner les panneaux pour avoir la dimension souhaitée. Les portes sont livrées sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins: une fermeture magnétique, une serrure à cylindre ou notre système Safe Lock qui s'adaptent à de nombreux interrupteurs de sécurité.




DETAILS

Dimensions portes, hauteur de protection 1400 mm

| Hauteur panneau (mm) | Largeur panneau (mm) |
|----------------------|----------------------|
| 1250 | 700 |
| 1250 | 800 |
| 1250 | 1000 |
| 1250 | 1200 |
| 1250 | 1500 |

Dimensions portes, hauteur de protection 2200 mm

| Hauteur panneau (mm) | Largeur panneau (mm) |
|----------------------|----------------------|
| 2050 | 500 |
| 2050 | 700 |
| 2050 | 800 |
| 2050 | 1000 |
| 2050 | 1200 |
| 2050 | 1500 |

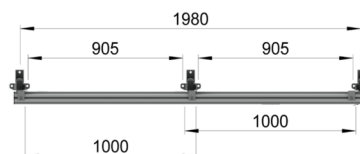

Couleur standard des poteaux: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir RAL9005.
Sur demande, le RAL de votre choix.

FERMETURES

Fermeture magnétique (Kit 6410)



Serrure à cylindre (Kit 5720)



Safe Lock (Kit 5020)

