


Puerta para protección de maquinaria

La puerta plegable es una puerta muy flexible que ocupa poco espacio en posición abierta pero que permite crear grandes aperturas con espacio libre. La puerta plegable se suministra con paneles de malla ST30 de altura 2050 y los anchos se pueden combinar utilizando paneles estándar x3, desde 700 mm hasta 1500 mm creando aperturas desde 2100 mm hasta 4500 mm. La puerta se puede suministrar con postes 60x40 o 80x80 para mayor estabilidad. La puerta se suministra desmontada para montar in situ.

En función de la evaluación de riesgos deberá elegir el sistema de cierre de la puerta. La puerta plegable puede suministrarse con el Safe Lock, que se puede adaptar a una amplia gama de microinterruptores.

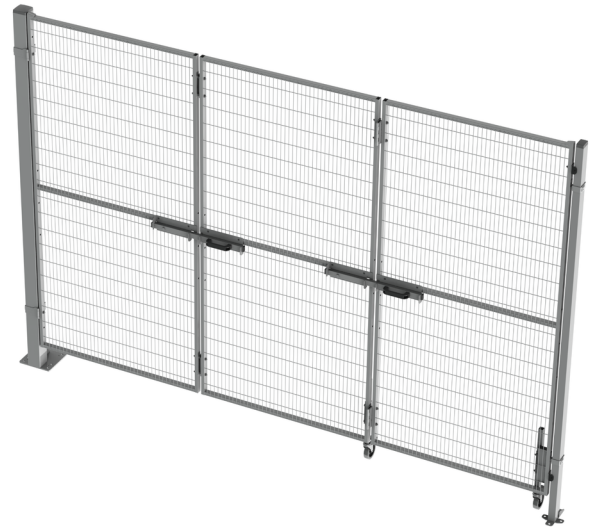

CARACTERISTICAS


Medidas de puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del panel (mm)	Ancho (mm)
2050	700+700 + 700/800/1000/1200/1500
2050	800+800 + 700/800/1000/1200/1500
2050	1000+1000 + 700/800/1000/1200/1500
2050	1200+1200 + 700/800/1000/1200/1500
2050	1500+1500 + 700/800/1000/1200/1500

Los dos paneles próximos a las bisagras deben tener el mismo tamaño.

Color estándar para los paneles de malla gris RAL 7037 y negro RAL 9005. Color estándar para los postes 60x40 son gris RAL 7037, negro RAL 9005 o amarillo RAL 1018. Color estándar para los postes 80x80 gris RAL 7037.

Doors can be made in the colour of your choice.

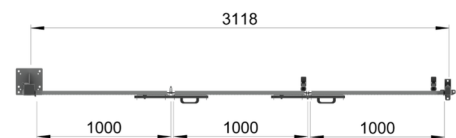

OPCIONES DE CIERRE

Safe Lock (Kit 5030)

Safe Lock ES (Kit 5040)

