


Porte protection machine

La porte accordéon est très flexible et prend peu de place en position ouverte tout en créant une grande largeur de passage et un accès libre en hauteur.

La porte accordéon est proposée en panneaux ST30 en hauteur 2050 mm, les largeurs peuvent être combinées à l'aide de 3 panneaux standards de 700 à 1500 mm créant ainsi une ouverture de 2100 à 4500 mm. Nos portes sont disponibles avec des poteaux 60x40 mm ou, pour plus de stabilité, des poteaux 80x80 mm. Elles sont livrées sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins. Nos systèmes Safe Lock s'adaptent à de nombreux interrupteurs de sécurité

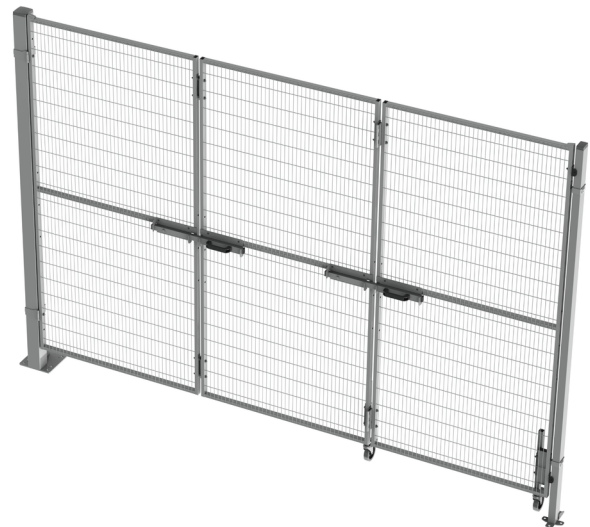

DETAILS


Dimensions portes, Hauteur de protection 2200 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)
2050	700+700 + 700/800/1000/1200/1500
2050	800+800 + 700/800/1000/1200/1500
2050	1000+1000 + 700/800/1000/1200/1500
2050	1200+1200 + 700/800/1000/1200/1500
2050	1500+1500 + 700/800/1000/1200/1500

Les deux panneaux les plus proches des charnières ont la même dimension.

Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir RAL9005. Couleur standard des poteaux 60x40: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des poteaux 80x80: gris RAL7037.

Sur demande, le RAL de votre choix.

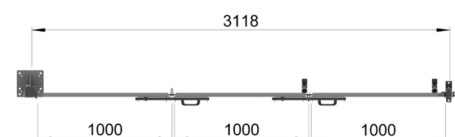

FERMETURES

Safe Lock (Kit 5030)

Safe Lock ES (Kit 5040)

