


## Plåtpanel UR SP

UR SP är en heltäckande vägg med gott skydd mot intrång. Troax UR SP är i första hand tänkt att användas som frontvägg i utrymmen med existerande skalskydd och är kompatibelt med UR 350 och UX 450. Troax modulära paneler gör det möjligt skapa förrådsutrymmen i praktiskt taget alla utrymmen. Den heltäckande plåten ger också ett effektivt insynsskydd.

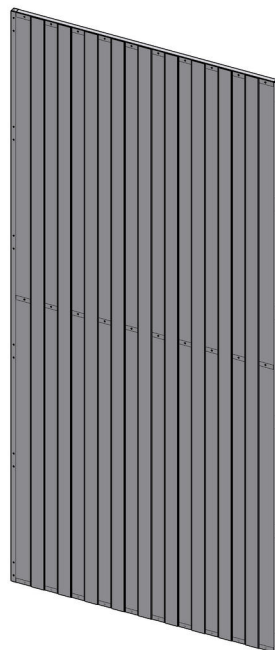


### FAKTA

#### Panelmått

Panel Höjd (mm)	Panel Bredd (mm)
2200	200
2200	300
2200	700
2200	800
2200	1000
2200	1200

Plåttjocklek 0,7mm, Rör 19x19 mm.

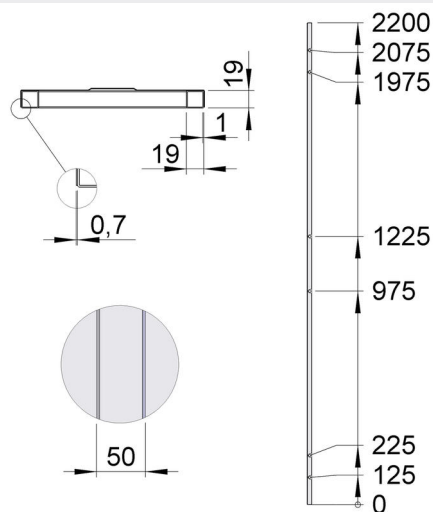

### TILLBEHÖR

Kappprofil	Olika mått, används vid kapning av panel på plats.
U-profil UR 19x19x2200	Kan användas vid kapning av panel på plats.

