


## Safe Lock PLd

Das Safe Lock wurde entwickelt, um Ihr Personal zu schützen und die Produktionsprozesse zu gewährleisten. Beim Safe Lock lassen sich alle gängigen Sicherheitsschalter integrieren.

Das Safe Lock PLd eignet sich für Maschinen, von denen eine niedrige bis mittlere Gefahr ausgeht und die sofort nach dem Öffnen der Tür zum Stillstand kommen.

Der Performance Level, eingestuft von ‚a‘ bis ‚e‘ als höchstem Level, wird in der Risikoanalyse festgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Norm EN ISO 13849-1.

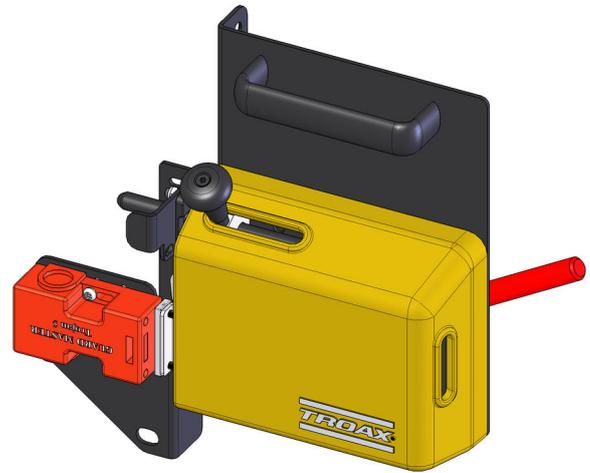


### TECHNISCHE DATEN

#### Abmessungen

**H x B x T**  
200 x 263 x 105 mm

geeignet für

- Flügeltür
- Doppelflügeltür
- Schiebetür
- Doppelschiebetür
- Doppelschiebetür (Doppelaufschiene)
- Freitragende Schiebetür
- Teleskopschiebetür

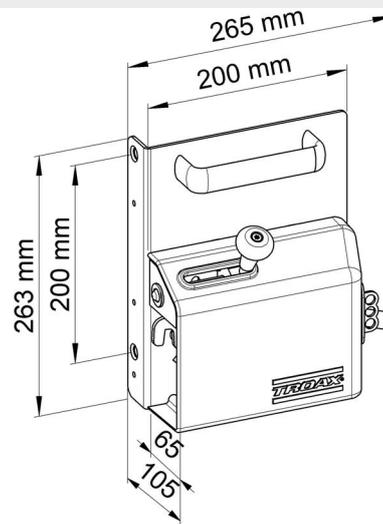

### SICHERHEITSSCHALTER

Guardmaster Trojan 5



Telemecanique XCS-A702



Euchner NZ1VZ-2131D



Schmersal AZ16-12VRK

