Safe Lock PLe GL

Safe Lock Performance Level e GL

Le nostre chiusure Safe Lock sono progettate per proteggere il vostro personale e mantenere i vostri processi di produzione. Sono adattate a una larga gamma di interruttori di sicurezza.Usare il Nostro Safe Lock Pld GL per applicazioni a rischio da medio a alto quando il pericolo non è immediatamente eliminato con una richiesta di arresto.

I risultati dell'analisi dei rischi determinano il livello di prestazioni richieste al vostro sistema di controllo della sicurezza. Il livello di prestazioni è una misura dell'affidabilità e della progettazione di una funzione di sicurezza, utilizzando una scala da "a" ed "e" ine cui "e" è il livello piu' alto. Ulteriori informazioni sui livelli di prestazione sono disponibili nelle normative EN ISO 13849-1.

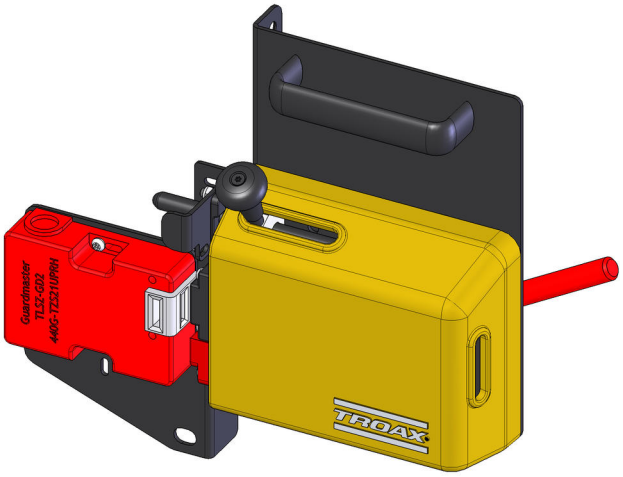

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (approx.)
L x H x P
200 mm x 263 mm x 105 mm

Per un montaggio su differenti tipi di porte;

- porta battente
- porta doppia battente
- porta scorrevole
- porta doppia scorrevole
- porta scorrevole con guida doppia
- porta lineare
- porta telescopica

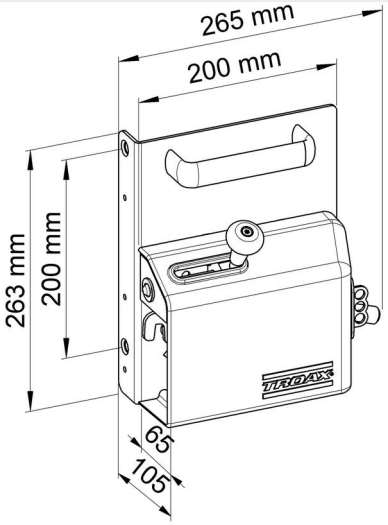

INTERRUTTORI DI SICUREZZA

Guardmaster TLS-Z-GD2



Euchner CTP

201612-9949-IT