


Puerta para protección de maquinaria

La puerta batiente se puede suministrar con nuestros paneles de malla, policarbonato o chapa para ajustarnos a sus necesidades. Utilice nuestros paneles estándar de altura 2050 mm o 1250 mm en 6 anchos, o combine los paneles para conseguir las medidas necesarias. La puerta simple batiente se puede suministrar premontada desde fábrica, o con los componentes por separado para montar in situ. Dependiendo de la evaluación de riesgos usted decidirá el tipo de cierre: Cierre Magnético, Maneta y Bombín y Safe Lock. La puerta simple batiente también puede suministrarse con Barrra Anti pánico o Push Pad. Los sistemas de protección de máquina Troax son tan flexibles que podrá convertir un panel en una puerta en cualquier momento, únicamente añadiendo un kit de puerta.

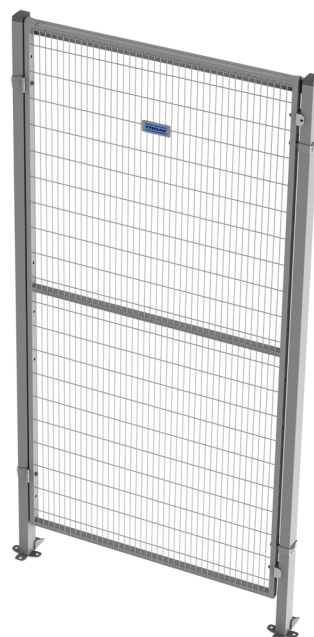


CARACTERÍSTICAS

Medidas de la puerta, altura del sistema 1400 mm

Altura del panel (mm)	Ancho (mm)
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Medidas de la puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del panel (mm)	Ancho (mm)
2050	500
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500



Colores estándar de los postes gris Ral 7037, negro Ral 9005 o amarillo Ral 1018. Color estándar de los paneles de malla Ral 7037 y Ral 9005.

Las puertas se pueden suministrar en cualquier color.

OPCIONES DE CIERRE

Cierre Magnético (Kit 6400)



Maneta y Bombín (Kit 5710)



Safe Lock (Kit 5010)

