


Porte protection machine

La porte battante simple est disponible en panneau grillagé, polycarbonate ou tôle selon le choix de votre enceinte de protection. Les portes battantes existent en hauteur 1250 ou 2050 mm et jusqu'à 6 largeurs. Vous pouvez également combiner les panneaux pour avoir la dimension souhaitée. Les portes peuvent être livrées pré-assemblées ou sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins: une fermeture magnétique, une serrure à cylindre ou notre système Safe Lock qui s'adapte à de nombreux interrupteurs de sécurité.

Notre système étant flexible, vous pouvez à tout moment transformer un panneau en porte et inversement.

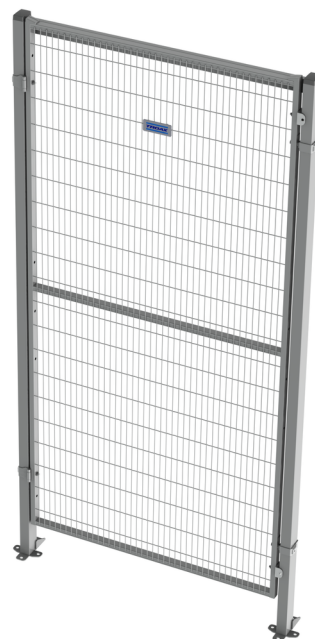


DETAILS

Dimensions portes, hauteur de protection 1400 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Dimensions portes, hauteur de protection 2200 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)
2050	500
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500



Couleur standard des poteaux: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des panneaux gris RAL7037 et noir RAL9005.
Sur demande, le RAL de votre choix.

FERMETURES

fermeture magnétique (Kit 6400)

Serrure à cylindre (Kit 5710)

Safe Lock (Kit 5010)

