

Puerta para protección de maquinaria

La puerta deslizante se puede suministrar con paneles de malla, policarbonato o chapa según sus necesidades. Puede utilizar tanto paneles de altura 2050 o 1250 mm en 6 anchos diferentes o combinar los paneles para obtener otras medidas. Las puertas deslizantes se pueden suministrar parcialmente pre-montadas con las guías instaladas. Los paneles y los postes junto con la guía superior y el kit de puerta se suministran por separado para montar in situ.

La evaluación de riesgos determinará el tipo de cierre que deberá solicitar; Cierre magnético, Maneta y Bombín o Safe Lock, preparada para diferentes opciones de microrruptor.




CARACTERÍSTICAS

Medidas de la puerta, altura del sistema 1400 mm

Altura del panel (mm)	Ancho (mm)
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Medidas de la puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del panel (mm)	Ancho (mm)
2050	500
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500

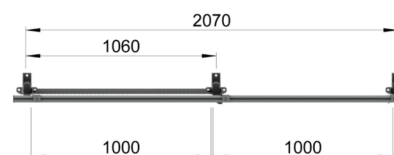

Los colores estándar para los postes son el gris RAL7037, negro RAL9005 o amarillo RAL1018. Los colores estándar para los paneles de malla son el RAL7037 y el RAL9005. Las puertas pueden suministrarse en cualquier color.

OPCIONES DE CIERRE

Cierre Magnético (Kit 6410)



Maneta y Bombín (Kit 5720)



Safe Lock (Kit 5020)

