

Puerta para protección de maquinaria

La puerta doble deslizante con doble guía es una puerta que se puede abrir en dos direcciones. La puerta se puede suministrar con malla, policarbonato o chapa en función de sus necesidades. Puede utilizar tanto paneles de altura 2050 o 1250 mm en 6 anchos diferentes o combinar los paneles para obtener otras medidas. Las puertas se pueden suministrar parcialmente pre-montadas con las guías instaladas. Los paneles y postes junto con la guía superior y los kits de puerta se suministran por separado para montar in situ.

La evaluación de riesgos determinará el tipo de cierre que deberá solicitar; Cierre magnético, Maneta y Bombín o Safe Lock, preparada para diferentes opciones de microrruptor.




CARACTERÍSTICAS

Medidas de la puerta, stem height 1400 mm

Medidas del panel (mm)	Ancho (mm)
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Medidas de la puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del panel (mm)	Ancho (mm)
2050	500
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500

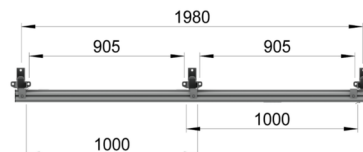

Los colores estándar para los postes son el gris RAL7037, negro RAL9005 o amarillo RAL1018. Los colores estándar para los paneles de malla son el RAL 7037 y RAL 9005. Las puertas pueden suministrarse en cualquier color.

OPCIONES DE CIERRE

Cierre Magnético (Kit 6410)

Maneta y Bombín (Kit 5720)

Safe Lock (Kit 5020)

