


Puerta para protección de maquinaria

La puerta deslizante con ruedas se puede suministrar en diferentes medidas combinando nuestros diferentes paneles de malla. Se pueden utilizar hasta 4 paneles de 1500mm, consiguiendo una puerta con abertura libre de hasta 5.1 metros.

La base de la puerta utiliza dos postes 80x80 y un panel de puerta de 700, que incorpora las ruedas. Se puede utilizar panel ST20 o ST30 para la puerta y puede utilizar tanto postes 80x80 como 60x40 para el lado de la cerradura. Los paneles de puerta se pueden suministrar pre-taladrados de fábrica y la puerta se suministra con los paneles, postes y kit de puerta por separado para montar in situ.

Dependiendo de la evaluación de riesgos deberá seleccionar el cierre de la puerta. la puerta puede suministrarse con nuestras de maneta y bombín Safe Lock que se adaptan a gran variedad de microinterruptores.

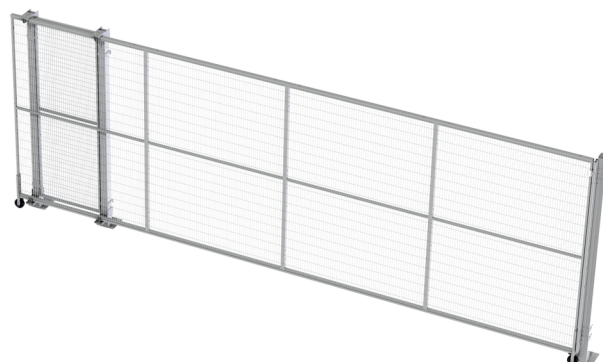

CARACTERÍSTICAS

Medidas estándar del panel de puerta, sistema


Altura del panel (mm)	Ancho del panel de puerta (mm)
2050	2000, 2400, 3000, 4000, 4400, 4800, 5000, 5400 and 6000 mm

Medidas de paneles de puerta extra, altura del

Altura del panel (mm)	Ancho panel de puerta (mm)
2050	3200, 3400, 3500, 3900 and 4200 mm

Para medidas especiales tendrá que hacer los cortes in situ.

Color estándar de los paneles de malla gris Ral 7037 y negro Ral 9005. Color estándar de los postes gris Ral 7037 y amarillo Ral 1018. Se pueden suministrar en cualquier color.



OPCIONES DE CIERRE

Maneta y Bombín (Kit 5780)

Safe Lock (Kit 5030)

Safe Lock ES (Kit 5040)

