


Porte protection machine

La porte coulissante sur roulettes est disponible dans plusieurs dimensions, en combinant les différentes largeurs de nos panneaux. Vous pouvez choisir une largeur jusqu'à 4 x 1500 mm, créant une porte avec une ouverture totale jusqu'à 5100 mm.

La partie fixe est composée de deux poteaux 80x80 mm et d'un panneau de 700 mm qui maintient les guides à galets haut et bas. Le coulissant est proposé avec des panneaux ST30 et un poteau 60x40 ou 80x80 mm côté fermeture. Les portes sont livrées sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins: une serrure à cylindre ou notre système Safe Lock qui s'adaptent à de nombreux interrupteurs de sécurité .

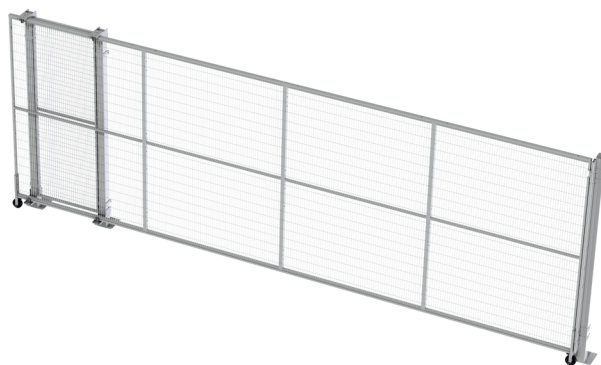

DETAILS

Dimensions standards, hauteur de protection 2200

hauteur panneau (mm)	Largeur coulissant (mm)
2050	2000, 2400, 3000, 4000, 4400, 4800, 5000, 5400 and 6000 mm


Autres dimensions, hauteur de protection 2200 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur coulissant (mm)
2050	3200, 3400, 3500, 3900 and 4200 mm

Si vous choisissez une autre dimension, il faudra couper les tubes 40x20 mm sur site.

Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir RAL9005. Couleur standard des poteaux: gris RAL7037 ou jaune RAL1018.

Sur demande, le RAL de votre choix.



FERMETURES

Serrure à cylindre (Kit5780)



Safe Lock (Kit 5030)



Safe Lock avec bouton de déverrouillage (Kit 5040)

