


Gaaspaneel ST30

Het ST30 paneel is een robuust veiligheidspaneel met een frame van 30 x 20 mm. Alle horizontale draden worden in het frame gelast en de verticale draden worden op de dwarsbuizen gepuntlast. Dit geeft een gaaspaneel met een stevige rasterstructuur zodat het paneel zeer sterk wordt en bestand tegen impacts. Het ST30 paneel is getest om een impact van 1600 joule te weerstaan in ons Smart Fix systeem en 2500 joule in Strong Fix. De smalle maaswijdte laat een veiligheidsafstand van 120 mm tot het gevaar toe. Standaardpanelen zijn verkrijgbaar in 8 breedtes, van 200 mm tot 1500 mm en hoogtes van 2.050 mm of 1.250 mm.

Troax kan gaaspanelen en systemen leveren in elke RAL kleur. Ons standaard grijs RAL 7037 creëert echter de beste condities voor goede zichtbaarheid over de gevarezone.

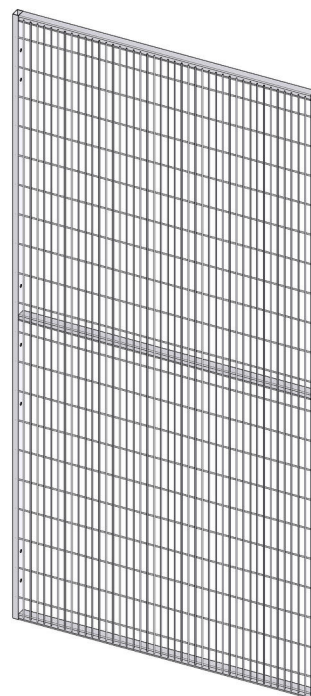

DATA


Systeemhoogte 1400 mm

Paneelhoogte (mm)	Paneelbreedte (mm)
1250	200
1250	300
1250	500
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Systeemhoogte 2200 mm

Paneelhoogte (mm)	Paneelbreedte (mm)
2050	200
2050	300
2050	500
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500

Maaswijdte: 20x100 mm, frame 30x20 mm, draad 3x3 mm

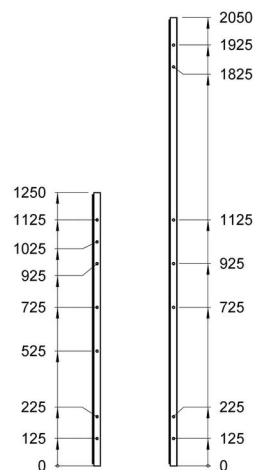

ACCESSOIRES


Speciale maten: ofwel leveren we maatwerk uit de fabriek; ofwel kan het paneel ter plaatse aangepast worden.

Snapper - vervangt de staander en koppelt 2 panelen aan elkaar

End profile - om panelen in breedte aan te passen.

Edge cover - bedekt scherpe randen van uitsnijdingen in het gaas

Cut profile - om panelen in hoogte aan te passen.



ST30 panelen zijn getest op een impact van 2500 joule te weerstaan, afhankelijk van het bevestigingssysteem en de staanders.

