


Puerta para protección de maquinaria

La puerta telescópica doble se puede suministrar con panel de malla o policarbonato en función de sus necesidades. Dos guías telescópicas en la parte superior e inferior en cada hoja de puerta proporciona mayor estabilidad y permite crear aperturas con acceso libre en altura. Puede utilizar tanto paneles de altura 2050 o 1250 mm en diferentes anchos de hasta 1500 mm. Las puertas se pueden suministrar parcialmente pre-montadas de fábrica o con los paneles, postes y kit de puerta por separado para montar in situ.

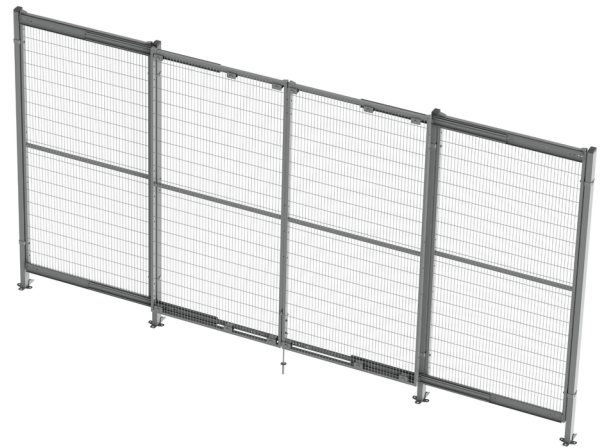

Con la puerta deslizante doble telescópica podrá conseguir aperturas de entre 1600 hasta 3000 mm.

La evaluación de riesgos determinará el tipo de cierre que deberá solicitar.


CARACTERÍSTICAS

Medidas de la puerta, altura del sistema 1400 mm

Altura del panel (mm)	Ancho del panel (mm)	Obertura (mm)
1250	800 x2	1553
1250	1000 x2	1953
1250	1200 x2	2353
1250	1500 x2	2953

Door dimensions, system height 2200 mm

Panel height (mm)	Panel width (mm)	Opening width (mm)
2050	800 x2	1553
2050	1000 x2	1953
2050	1200 x2	2353
2050	1500 x2	2953

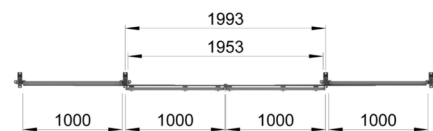

Los colores estándar para los postes son el gris RAL7037, negro RAL9005 o amarillo RAL1018. Colores estándar para los paneles de malla RAL 7037 y RAL 9005. Las puertas se pueden suministrar en cualquier color.

OPCIONES DE CIERRE

Maneta y Bombín (Kit 5780)

Safe Lock (Kit 5030)

Safe Lock ES (Kit 5040)

