


Porte protection machine

La porte télescopique double est disponible en panneau grillagé ou polycarbonate selon le choix de votre enceinte de protection. Deux rails télescopiques sont fixés sur chaque cadre en partie haute et basse des panneaux pour plus de stabilité et une hauteur de passage libre. Les portes télescopiques existent en hauteur 1250 ou 2050 mm et dans plusieurs largeurs jusqu'à 1500 mm. Les portes sont livrées sous forme de kit pour un montage sur site.

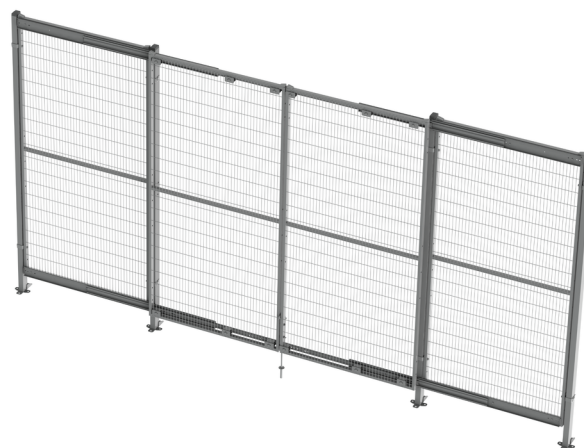

Avec la porte télescopique double vous pouvez avoir une ouverture de 1600 à 3000 mm.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins.


DETAILS

Dimensions portes, hauteur de protection 1400 mm

| Hauteur panneau (mm) | Largeur panneau (mm) | Largeur de passage (mm) |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1250 | 800 x2 | 1553 |
| 1250 | 1000 x2 | 1953 |
| 1250 | 1200 x2 | 2353 |
| 1250 | 1500 x2 | 2953 |

Dimensions portes, hauteur de protection 2200 mm

| Hauteur panneau (mm) | Largeur panneau (mm) | Largeur de passage (mm) |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2050 | 800 x2 | 1553 |
| 2050 | 1000 x2 | 1953 |
| 2050 | 1200 x2 | 2353 |
| 2050 | 1500 x2 | 2953 |

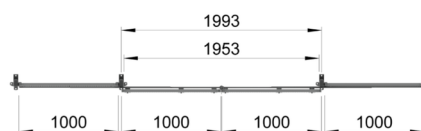

Couleur standard des poteaux: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir RAL9005.
Sur demande, le RAL de votre choix.

FERMETURES

Serrure à cylindre (Kit 5780)



Safe Lock (Kit 5030)



Safe Lock avec bouton de déverrouillage (Kit 5040)

