

## Puerta para protección de maquinaria

La puerta Telescópica batiente le ofrece los beneficios de la puerta deslizante telescópica en combinación con puerta batiente que permite crear grandes aberturas con acceso libre en altura sin ocupar tanto espacio a lo ancho. La puerta se suministra con postes 80x80 y paneles de malla ST20 o ST30 en altura 2200 mm. Puede elegir tres medidas de hoja de puerta: 1800, 2200 o 2700 mm.

La puerta Telescópica batiente se suministra con los paneles, postes y kit de puerta por separado para montar in situ.

En función de la evaluación de riesgos deberá definir la opción de cierre más adecuada.



## CARACTERÍSTICAS


### Medidas de la puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del panel (mm)	Ancho (mm)
2050	800+1000 = 1800 mm
2050	1000+1200 = 2200 mm
2050	1200+1500 = 2700 mm

La hoja de puerta se puede suministrar con paneles de diferentes medidas. El panel más grande debe estar cerca de las bisagras.

Los colores estándar para los paneles de malla son el gris RAL7037 y el negro RAL9005. El color estándar para los postes 80x80 es el RAL7037.

Las puertas se pueden suministrar en cualquier color.

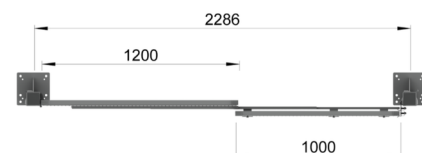


## OPCIONES DE CIERRE

Maneta y Bombín (Kit 5780)



Safe Lock (Kit 5030)



Safe ES (Kit 5040)

