# Enkele telescopische schuifdeur

## Deur machineafscherming

De enkele telescopische schuifdeur kan opgebouwd worden uit gaas of polycarbonaat, afhankelijk van uw machineafscherming. Twee telescopische rails die zich bovenaan en onderaan elk deurblad bevinden, bevorderen de stabiliteit en creëren een opening met een vrije openingshoogte. U kan kiezen tussen een paneelhoogte van 1.250 of 2.050 mm en breedtes tot 1.500 mm. De deuren kunnen deels voorgemonteerd geleverd worden of in losse onderdelen (panelen, staanders en deurkit).

Met de enkele telescopische deur kan u deuropeningen verkrijgen van 800 - 1.500 mm.

Afhankelijk van de risicoanalyse kiest u een gepast slot voor de deur.

## DATA

| Deurafmetingen, systeemhoogte 1.400 mm | | |
|---|---|---|
| **Paneelhoogte (mm)** | **Paneelbreedte (mm)** | **Openingsbreedte (mm)** |
| 1250 | 800 | 760 |
| 1250 | 1000 | 960 |
| 1250 | 1200 | 1160 |
| 1250 | 1500 | 1460 |

| Deurafmetingen, systeemhoogte 2.200 mm | | |
|---|---|---|
| **Paneelhoogte (mm)** | **Paneelbreedte (mm)** | **Openingsbreedte (mm)** |
| 2050 | 800 | 760 |
| 2050 | 1000 | 960 |
| 2050 | 1200 | 1160 |
| 2050 | 1500 | 1460 |

Standaardkleuren voor staanders zijn grijs RAL7037, zwart RAL9005 of geel RAL1018. Standaardkleuren voor gaaspanelen zijn RAL 7037 en RAL 9005.
Standaardkleur voor PC-panelen is zwart RAL9005.

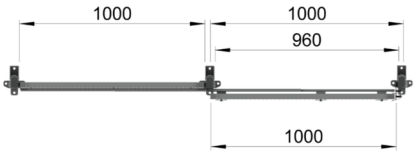


## SLOTOPTIES

Cilinderslot (Kit 5780)

Safe Lock (Kit 5030)

Safe Lock met noodstop (Kit 5040)



201708-9140-NL-BE