

Puerta para protección de maquinaria

La puerta telescópica simple se puede suministrar con paneles de malla o policarbonato en función de sus necesidades. Dos guías telescópicas en la parte superior e inferior proporcionando mayor estabilidad y permite crear aberturas con acceso libre en altura. Puede utilizar tanto paneles de altura 2050 o 1250 mm en diferentes anchos hasta 1500 mm para conseguir las medidas solicitadas. Las puertas se pueden suministrar parcialmente pre-montadas desde fábrica o con los paneles, postes y kit de puerta para montar in situ.

Con la puerta telescópica simple deslizante puede conseguir aberturas desde 800 a 1500 mm.

La evaluación de riesgos determinará el tipo de cierre que deberá solicitar.




CARACTERÍSTICAS

Medidas de la puerta, altura del sistema 1400 mm

Altura del panel (mm)	Ancho del panel (mm)	Obertura (mm)
1250	800	760
1250	1000	960
1250	1200	1160
1250	1500	1460

Medidas de la puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del panel (mm)	Ancho del panel (mm)	Obertura (mm)
2050	800	760
2050	1000	960
2050	1200	1160
2050	1500	1460

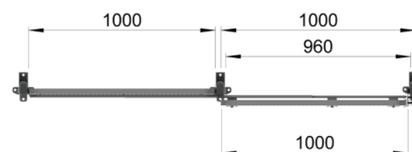

Los colores estándar de los postes son el gris RAL7037, negro RAL9005 o amarillo RAL1018. Los colores estándar para los paneles de malla son el RAL7037 y RAL9005. Las puertas se pueden suministrar en cualquier color.

OPCIONES DE CIERRE

Maneta y Bombín (Kit 5780)



Safe Lock (Kit 5030)



Safe Lock ES (Kit 5040)

