

Porte protection machine

La porte télescopique simple est disponible en panneau grillagé ou polycarbonate selon le choix de votre enceinte de protection. Deux rails télescopiques sont fixés sur le cadre en partie haute et basse du panneau pour plus de stabilité et une hauteur de passage libre. Les portes télescopiques existent en hauteur 1250 ou 2050 mm et dans plusieurs largeurs jusqu'à 1500 mm. Les portes sont livrées sous forme de kit pour un montage sur site.

Avec la porte télescopique simple vous pouvez avoir une ouverture de 800 à 1500 mm.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins.




DETAILS

Dimensions portes, hauteur de protection 1400 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)	Largeur de passage (mm)
1250	800	760
1250	1000	960
1250	1200	1160
1250	1500	1460

Dimensions portes, Hauteur de protection 2200 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)	Largeur de passage (mm)
2050	800	760
2050	1000	960
2050	1200	1160
2050	1500	1460

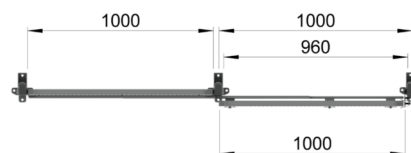

Couleur standard des porteaux: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir RAL9005.
Sur demande, le RAL de votre choix.

FERMETURES

Serrure à cylindre (Kit 5780)



Safe Lock (Kit 5030)



Safe Lock avec bouton de déverrouillage (Kit 5040)

