


Nätvägg UR 325

Våra UR 325 paneler har en maskbredd på 25x25 mm och är en idealisk lösning för att skapa en säker arbetsmiljö. Panelen är konstruerad av en nätvägg svetsad till en ram och är ett perfekt skydd mot fallande gods från exempelvis pallställ.

Rasskyddet är ett effektivt sätt att skydda gångvägar och pallgångar från onödiga olyckor. Maskbredden gör panelen lämplig för lokaler som kräver hög säkerhet. Både för förvaring av aerosoler och farligt eller värdefullt gods. UR 325 finns i bredd från 700 till 1500 mm och i höjd antingen 1100 eller 2200 mm.

Troax kan leverera galvaniserade paneler i valfri färg. Vår gråa standardfärg gör det lätt att övervaka det skyddade området.

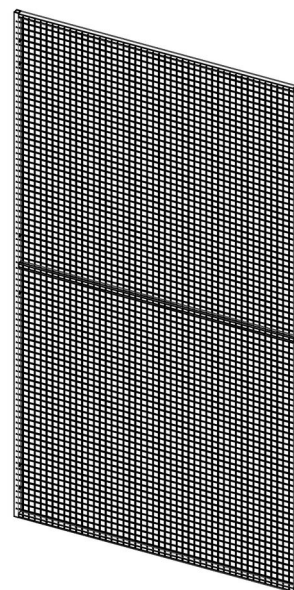


FAKTA

Panelmått

Höjd (mm)	Bredd (mm)
2200	1500
2200	1200
2200	700
1100	1500
1100	1200
1100	700

Maskstorlek: 25x25 mm, ram 19x19 mm, tråd 2,5x2,5 mm
Standardfärg: Grå RAL 7037

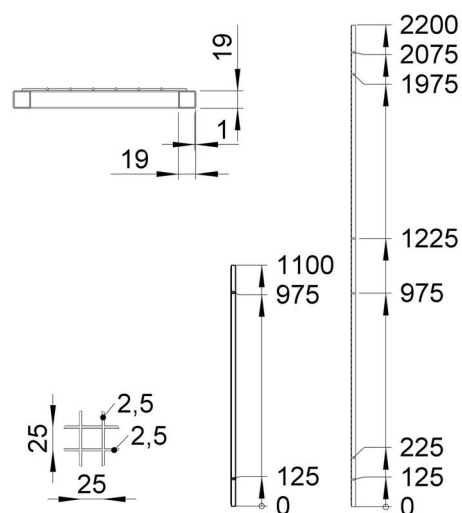

TILLBEHÖR

Kappprofil	används vid paneljustering på plats, finns i flera bredder
Kit Musca paneler	Bultar, muttrar och brickor för paneler
Kit Musca high assembly	Om skyddet är högre än hyllan
Kit Musca konsol	10 paket klämmor

För information om konsoler till pallhyllor, se separat produktblad Rasskydd Musca.

