Nätvägg UX550

Nätvägg UX550

Troax UX550 är vår mest avancerade och säkra nätvägg. Väggen har specialprofiler för att minimera risken för ett eventuellt inbrott. Systemet är testat och godkänt enligt EN1627-30. Troax UX550 används främst i utrymmen med extra stora säkerhetskrav och går att komplettera med mellanväggar från Troax UX450 och Troax UR350. Med Troax nätväggssystem kan du skapa förrådsutrymmen i stort sätt var som helst. Maskstorleken är 50x50 mm vilket gör det nästintill omöjligt för en hand att ta sig igenom.

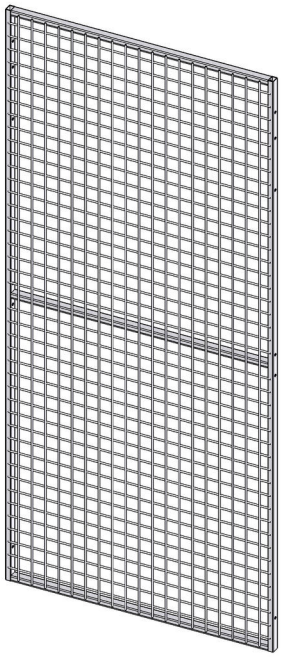

FAKTA

Mått	
Panel Höjd (mm)	**Panel Bredd (mm)**
2200	200
2200	300
2200	700
2200	800
2200	1000
2200	1200
2200	1500

Maska: 50x50 mm, rör 30x20 mm, tråd 5x5 mm

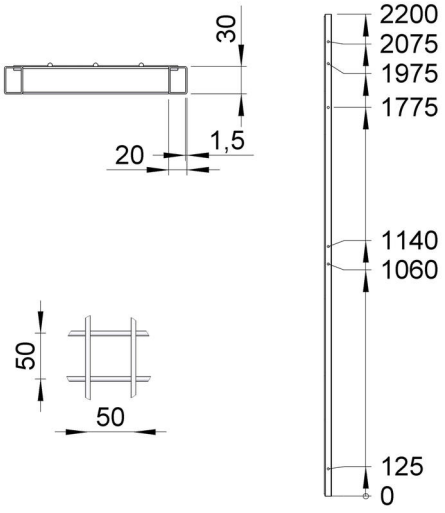

TILLBEHÖR

Kapprofil	används vid höjdjustering av paneler på plats, finns i olika bredder
End profil UR/UX L=2200	används vid breddjustering av paneler på plats
U-profil UR 19x19x2200	används vid höjdjustering och urkapning på plats



201310-4326-SV