



## High line

High-Line är ett modulsystem för maskinskydd utvecklat speciellt för livsmedels- och läkemedelsindustrin där det är höga krav på hygien, enkel rengöring och säkerhet. Systemet är helt konstruerat i rostfritt stål AISI 304 och kan levereras som syrafast AISI 316 på begäran.

De svetsade nätpanelerna med rundad trådram och de öppna V- och U-formade stolparna säkerställer effektiv och hygienisk rengöring. Alla infästningar är flänsade bultar och distanser och stolparna kan monteras med gängade stänger för att höjas från golvet. High-Line systemet är enkelt att installera och kan anpassas i höjd och bredd efter dina behov och önskemål.



## Quality Assured - Kvalitetssäkrad

Troax erbjuder hygieniska modulsystem för maskinskydd i rostfritt stål som utvecklats för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Alla maskinskydd är anpassade och överrensstämmer med ISO 14120, ISO 13857 samt att de uppfyller kraven i bilaga 1.4.2.1 i maskindirektivet 2006/42/EG.

Dagens moderna industri med avancerade processer ställer stora krav på säkerhet. Samtliga maskinskydd från Troax testas i vårt eget testcenter. High-Line samt Competition-Line systemen har testats med en vikt om 100 kg som träffar skyddet inifrån med en hastighet av 20 km/h, vilket motsvarar en energi på 1600 joule. Se testvideon, ladda ner testrapporter och läs mer om våra maskinskydd på [www.troax.com](http://www.troax.com).



**Troax Nordic AB:** Box 89, SE-330 33 Hillerstorp, Sverige  
Phone +46 (0)370 828 00 Fax +46 (0)370 828 11 [info@troax.se](mailto:info@troax.se) [www.troax.com](http://www.troax.com)

201508-4040-SV




## Hygieniskt rostfritt stål

för maskinskyddsavskärmning





## Hygienisk design, enkelt montage

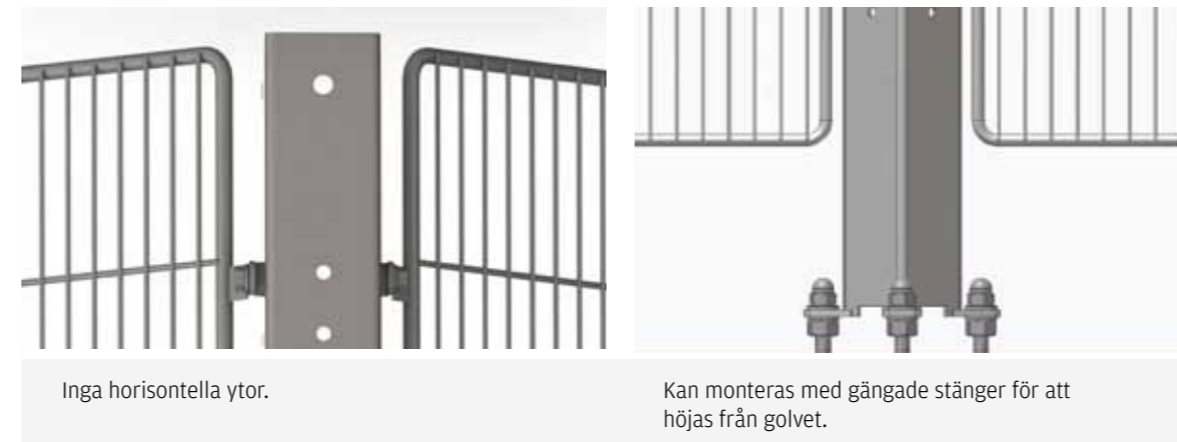

## och hög funktionalitet



## Competition line

Competition Line är ett modulsysteem för maskinskydd till livsmedelsindustrin som uppfyller kraven för hygien, enkel rengöring och säkerhet. Competition-Line är ett komplett system i rostfritt stål tillverkat i AISI 304 och kan även levereras som syrafast AISI 316 på begäran.

### Justeras enkelt på plats

Systemet är enkelt att installera och möjligt att justera både i höjd och bredd på plats. Svetsade nätpaneler utan ram möjliggör enkla kap och håltagningar som kan behövas i maskinskyddet. Flexibiliteten gör att du alltid får bästa möjliga individuella lösning för din avskärmning och ditt maskinskydd.




## High line

### SYSTEMHÖJD 2000 MM

Bokstav	Beskrivning	Storlek i mm
A	Dörrmodul	1106 mm
B	Dörrbredd	1000 mm
C	Modulbredd	1106 / 706 / 406 mm
D	Panelbredd	1000 / 600 / 300 mm
E	Panelhöjd	1870 mm
F	Stolphöjd	2000 mm
G	Golvspalt	130 mm
	Nätmaska	135 x 20 mm
	Trådtjocklek	Ø3 mm och Ø4 mm

2500 och 2700 mm kan offereras på begäran.

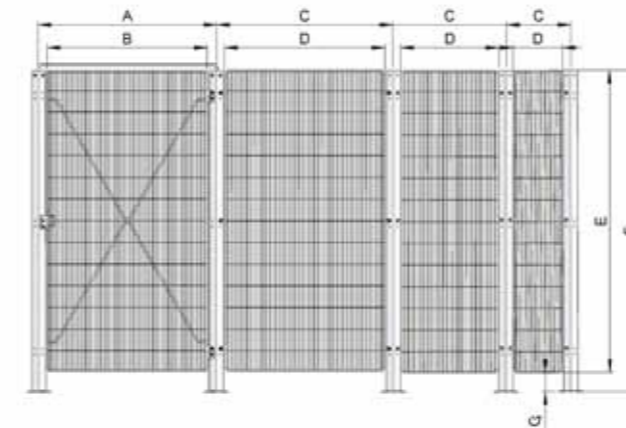


## Competition line


### SYSTEMHÖJD 2000 MM

Bokstav	Beskrivning	Storlek i mm
A	Dörrmodul	1085 mm
B	Dörrbredd	1000 mm
C	Modulbredd	1000 / 2000 mm
D	Panelbredd	923 / 1923 mm
E	Panelhöjd	1870 mm
F	Stolphöjd	2000 mm
G	Golvspalt	130 mm
	Nätmaska	135 x 20 mm
	Trådtjocklek	Ø3 mm och Ø4 mm

2400 mm kan offereras på begäran.

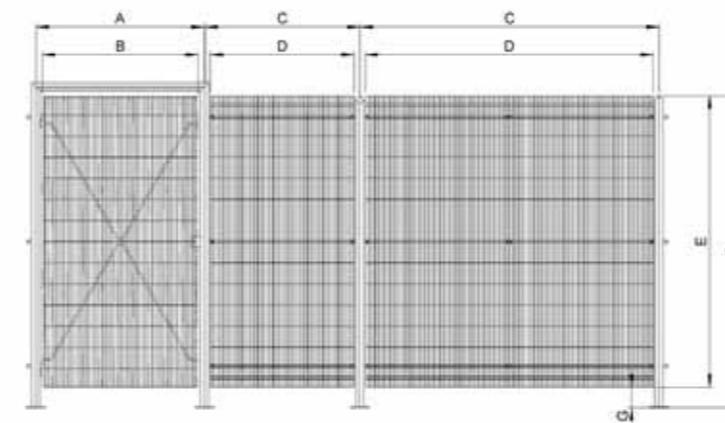

## Skjutportar

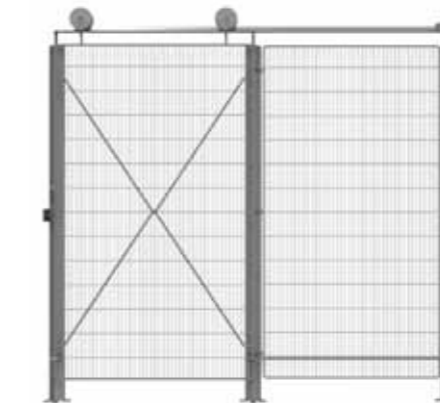

Stor, tålig rullyta ökar stabiliteten.

## Slagdörrar

