# Porte battante double

## Porte protection machine

Notre porte battante double est disponible en grillagée, polycarbonate ou tôlée selon le choix de votre enceinte de protection. Les portes existent en hauteur 1250 ou 2050 mm et jusqu'à 6 largeurs. Vous pouvez également combiner les panneaux pour avoir la dimension souhaitée. Nous livrons les portes sous forme de kit pour montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisissez une fermeture adaptée à vos besoins: une fermeture magnétique, à cylindre ou notre système Safe Lock qui s'adapte à de nombreux interrupteurs de sécurité.

## DETAILS

| Dimensions portes, hauteur de protection 1400 mm | |
|---|---|
| **Hauteur panneau (mm)** | **Largeur panneau (mm)** |
| 1250 (grillage) | 700 |
| 1250 (grillage) | 800 |
| 1250 (grillage) | 1000 |
| 1250 (grillage) | 1200 |
| 1250 (grillage) | 1500 |

| Dimensions portes, hauteur de protection 2200 mm | |
|---|---|
| **Hauteur panneau (mm)** | **Largeur panneau (mm)** |
| 2050 | 500 |
| 2050 | 700 |
| 2050 | 800 |
| 2050 | 1000 |
| 2050 | 1200 |
| 2050 | 1500 |

Couleur standard des poteaux; gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir RAL 9005.
Couleur standard des panneaux polycarbonate RAL9005.

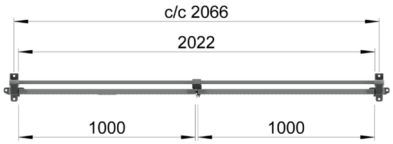


## FERMETURES

Fermeture magnétique (Kit 6400)

Serrure à cylindre (Kit 5730)

Safe Lock et Safe Lock avec bouton déverrouillage (Kit 5030)



201708-7235-FR-BE