Paneel machineafscherming (MG)

STPC polycarbonaat paneel

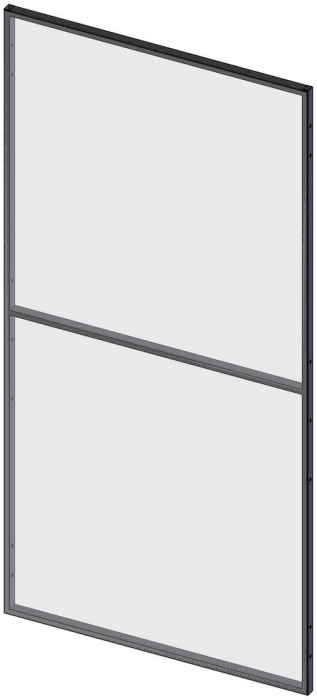

Het polycarbonaatpaneel STPC is geschikt voor toepassingen waar volledige zichtbaarheid nodig is. Het 3 mm dikke polycarbonaat wordt van binnenuit aan het paneelkader bevestigd met schroeven, wat het paneel sterk en impactresistent maakt. Het STPC paneel is getest om impacts te weerstaan van 1600 joule.

Polycarbonaat is een hittebestendige, natuurlijk transparante thermoplastic. Het is een brandvertragend materiaal met uitstekende vuureigenschappen.

Standaardpanelen zijn verkrijgbaar in 8 breedtes, van 200 tot 1.500 mm met een hoogte van 2.050 mm.

Standaardkleur voor het paneelkader is zwart RAL 9005, maar op verzoek is elke RAL-kleur verkrijgbaar.

DATA

Systeemhoogte 2200 mm	
Paneelhoogte (mm)	**Paneelbreedte (mm)**
2050	200
2050	300
2050	500
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500

Kaderframe 30x20 mm, polycarbonaat plaat 3 mm



ACCESSOIRES

Het STPC paneel kan op maat gemaakt worden in onze fabriek. Het nieuwe PC-paneel is ook compatibel met:

Snapper - vervangt de staander en verbindt 2 panelen met elkaar

Cutting profiel - om ter plaatse aanpassingen in de hoogte te doen, vervangt de framekoker.

STPC panelen zijn getest om een impact te weerstaan van 1600 joule in combinatie met het Smart Fix systeem.

QUALITY ASSURED
BY TROAX • SWEDEN
TROAX

201712-3754-NL-BE