


Vollblechelement UR SP

Die Vollblechelemente UR SP schließen den Lagerbereich blickdicht ab. UR SP ist wie die übrigen Troax Systeme modular aufgebaut. Das System ist mit UR 350 und UX 450 kombinierbar. Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben lieferbar.

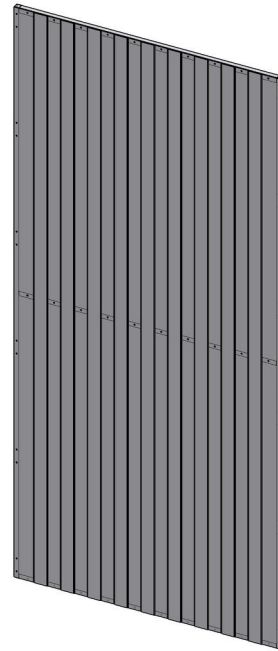


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Element

Höhe (mm)	Breite (mm)
2200	200
2200	300
2200	700
2200	800
2200	1000
2200	1200

Elementstärke 0,7 mm, Rahmen 19x19 mm

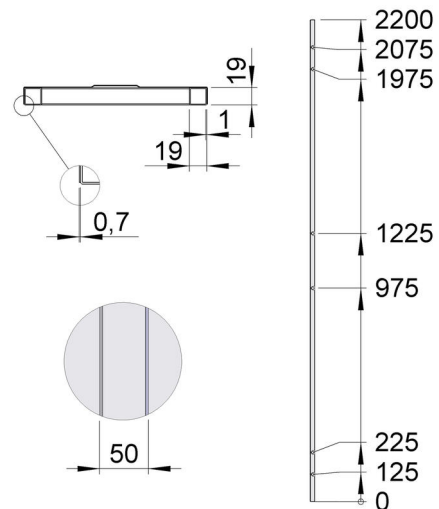

ZUBEHÖR

Kürzungsprofil	ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen in der Höhe
U-Profil UR 19x19x2200	deckt Aussparungen des Elementes ab

