


# Safe Lock PLd GL

## Safe Lock Performance Level d GL

Nos fermetures Safe Lock sont conçues pour protéger votre personnel et contribuer à la pérennité de vos processus de production. Elles sont adaptées à une large gamme d'interrupteurs de sécurité. Utilisez notre Safe Lock PLd GL (avec interverrouillage) pour les applications de risque faible à moyen. L'interrupteur de sécurité verrouille la clé et interdit l'ouverture de la porte jusqu'à ce que la machine soit dans une configuration sûre. Le résultat de l'évaluation des risques détermine le niveau de perfomance requis par votre système de commande. Le niveau de performance mesure la fiabilité et l'architecture d'une fonction de sécurité et utilise une échelle allant de "a" à "e", "e" étant le niveau le plus élevé. Des informations complémentaires sur les niveaux de perfomance sont disponibles dans EN ISO 13849-1.

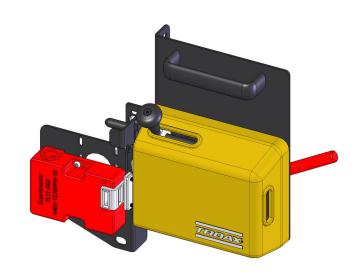

#### **DÉTAILS**


### Dimensions (approx.)

#### WxHxD

200 mm x 263 mm x 105 mm

Pour un montage sur différents types de portes:

- porte simple battante
- porte double battante
- porte simple coulissante
- porte double coulissante
- porte coulissante sur rail double
- porte linéaire
- porte télescopique battante ou
- coulissante
- porte accordéon
- porte coulissante à roues



#### **INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ**

