


Volle plaatpaneel Type-P

Type-P is een kostenefficiënt, duurzaam en gemakkelijk monteerbaar afschermingssysteem. De geprofileerde staalplaten met alu-zink afwerking worden vooral gebruikt als voorwand in ruimtes waar al een redelijke externe bescherming is. De volle plaat maakt het ook onmogelijk om in de afgeschermd ruimte te kijken.

Type-P is compatibel met onze gaaspanelen UR350 en UX450 als tussenwanden of dak.

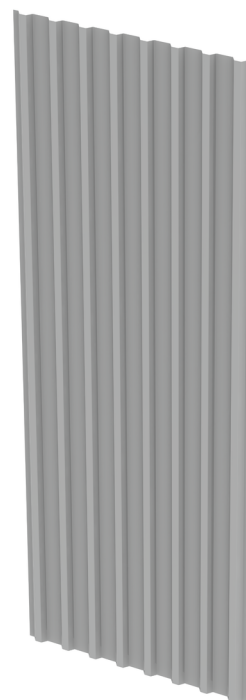


DATA

Paneelafmetingen

Paneelhoogte (mm)	Paneelbreedte (mm)
2200	188
2200	290
2200	695
2200	800
2200	1005

Dikte plaat 0,5 mm, golving 19 mm
Bij het opbouwen van een wand, zullen de panelen elkaar ongeveer met 20 mm overlappen.



ACCESSOIRES

Hoekprofiel 65x65x2200	gebruikt voor buitenhoeken
U-profiel UR 19x19x2200	verschillende lengtes
Koker UR L=2200	past tussen de panelen

Deuropties:

- URSP volle plaat (standaard grijs RAL 7037), voor hangslot, 900 mm breed
- UR P golfplaat, voor hangslot, 900 mm breed