Safe Fix Systeem

Machineafscherming zonder spaties

De Safe Fix beugel koppelt de panelen aan elkaar voor elke staander, waardoor er geen spleet is tussen de panelen en staanders. Met panelen in polycarbonaat of volle plaat kunt u een volledig gesloten machineafscherming maken voor toepassingen zoals lassen of met het risico op spatten.

Met de kit Safe Fix junction blijven de bouten aan het hekwerk verbonden, zelfs wanneer het hekwerk gedemonteerd wordt. Zo voldoet deze afscherming aan de vereisten van de Machinerichtlijn.

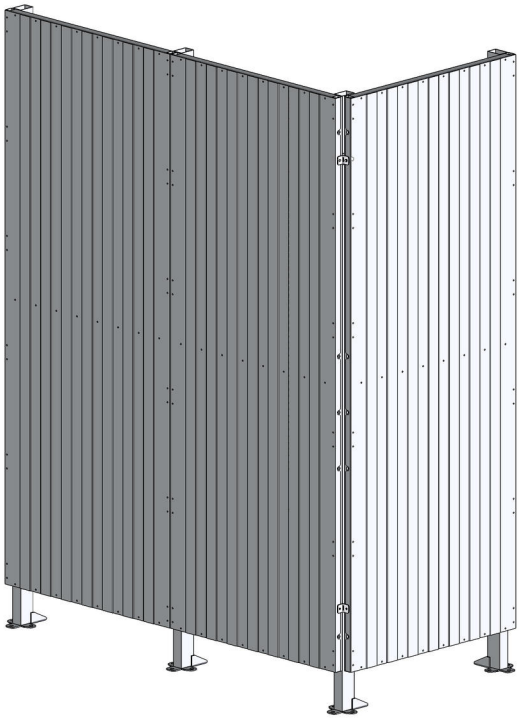

DATA

Staanders
Staanders 60 x 40 x 1,5 mm
1400 mm hoog
2200 mm hoog
3000 mm hoog

Standaardkleuren grijs RAL 7037 en zwart RAL 9005. Hoogtes 1400 mm en 2200 mm ook verkrijbaar in geel RAL 1018 zonder meerprijs. Elke RAL kleur is verkrijgbaar op aanvraag.

Beugels
Beugel voor koker 60x40
Kit Safe Fix junction
Koppelstuk 60x40
Deurkit

Alle beugels zijn vervaardigd uit staal, gegalvaniseerd of verzinkt.

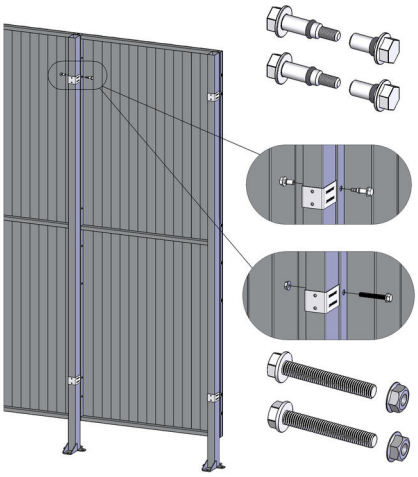

Panelen	
ST20	Gaas, frame 19 x 19 mm
ST30	Gaas, frame 30 x 20 mm
STPC	Polycarbonaat
URSP	Volle plaat

Voor details van de verschillende panelen, zie aparte productfiches



Het **Safe Fix** systeem is getest om een impact tot 309 Joule te weerstaan met het polycarbonaat- of volle plaatpaneel en de staander 60x40.

QUALITY ASSURED
BY TROAX • SWEDEN
TROAX

201406-6794-NL-BE