


Porte protection machine

La porte coulissante gigogne avec un rail double est disponible en panneau grillagé ou polycarbonate selon le choix de votre enceinte de protection. La porte est proposée avec des panneaux ST30 en hauteur standard 2050 mm et jusqu'à 6 largeurs en combinant les panneaux. Choisissez les poteaux 60x40 mm ou 80x80 mm. Les portes sont livrées sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous choisirez une fermeture adaptée à vos besoins: fermeture magnétique, serrure à cylindre ou notre système Safe Lock qui s'adapte à de nombreux interrupteurs de sécurité.


L'ouverture maximale en standard est de 3000 mm.

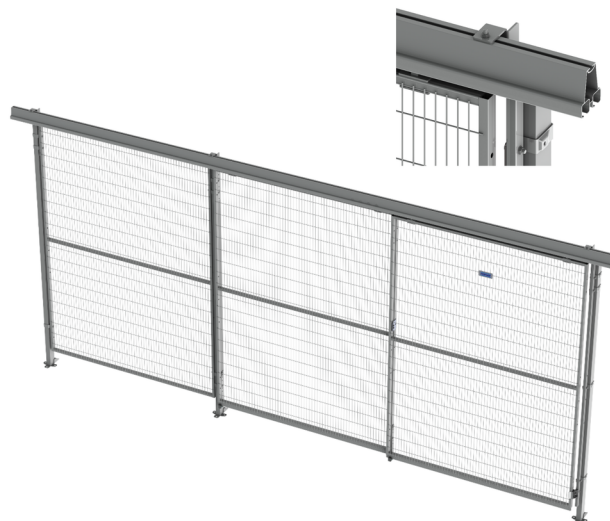

DETAILS

Dimensions portes, hauteur de protection 2200 mm

Combinaison panneau (mm)	Largeur de passage (mm)
500+500+500	980
700+700+700	1380
800+800+800	1580
1000+1000+1000	1980
1200+1200+1200	2380
1500+1500+1500	2980



Couleur standard des poteaux: gris RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard des panneaux: gris RAL 7037 et noir RAL 9005

Sur demande, la couleur de votre choix.

FERMETURES


Fermeture magnétique (Kit 6410)



Serrure à cylindre (Kit 5720)



Safe Lock (Kit 5020)



Safe Lock ES (Kit 8300)

