


Protection machine grillagée

Le ST30 est un panneau de protection machine robuste avec un cadre tubulaire de 30 x 20 mm composé d'un grillage de 20x100 mm qui permet une distance de sécurité de 120 mm. Tous les fils horizontaux sont soudés sur le cadre de façon unique ce qui crée une structure stable et solide. Le panneau est testé pour résister à un impact de 2000 joules avec le système Strong Fix.

Nos panneaux sont disponibles en 8 largeurs standard de 200 à 1500 mm pour une hauteur de protection de 1400 ou 2200 mm.

La couleur standard TROAX, le gris RAL 7037, permet de voir facilement à travers les panneaux. Cependant, nous pouvons fournir les protections dans la couleur de votre choix.

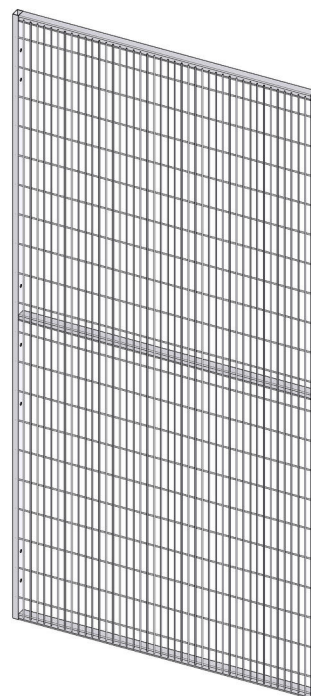

DETAILS


Hauteur de protection 1400 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)
1250	200
1250	300
1250	500
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Hauteur de protection 2200 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)
2050	200
2050	300
2050	500
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500

Maille: 20x100 mm, tube 30x20 mm, fil 3x3 mm

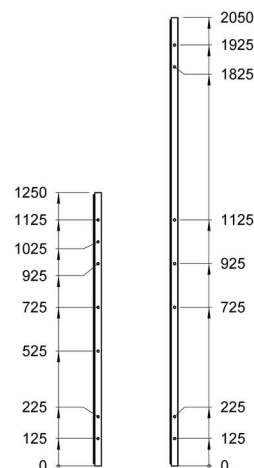

ACCESSOIRES


Le panneau ST30 peut-être ajusté aux dimensions souhaitées à l'aide de nos différents accessoires:..

Snapper - remplace un poteau entre deux panneaux

Profil End - pour ajuster la largeur d'un panneau

Joint U - en caoutchouc, pour recouvrir la maille découpées en milieu de panneau

Profil Top - pour ajuster la hauteur d'un panneau



Le panneau ST30 a été testé pour résister à un impact de 2000 joules avec le système Stron Fix.

