PP Troax Classic

Deur UR350

De UR350 deur is ontworpen om te gebruiken bij het UR350 paneelsysteem en is geschikt voor ruimtes waar reeds een zeer goede externe bescherming en weinig risico op inbraak is. Het deurblad is opgebouwd uit een 30x20mm kokerframe en twee horizontale kokers voor de sterkte en stabiliteit. De mazen van 50x50mm maken het onmogelijk om met de handen door het gaas te reiken. De deuren worden voorgemonteerd geleverd, klaar om te monteren.

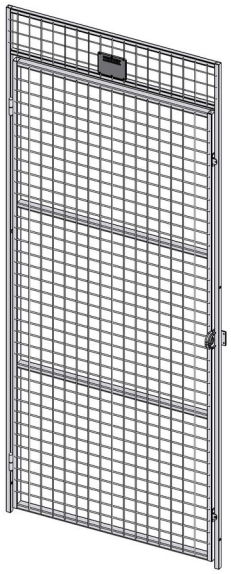

DATA

Deurafmetingen		
Totale hoogte (mm)	**Hoogte deuropening (mm)**	**Totale breedte (mm)**
2.200	1.835	750
2.200	1.975	900

Maaswijdte: 50x50 mm, frame deurblad 30x20 mm, draad 3x3,75 mm

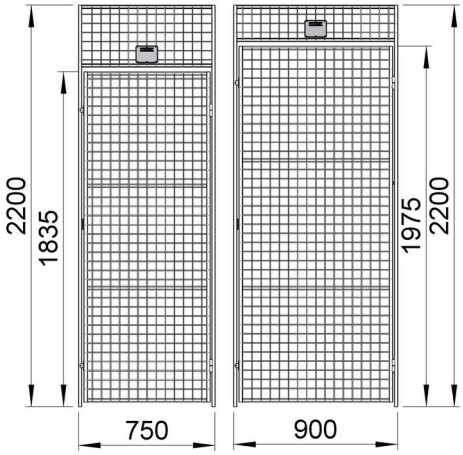

ACCESSOIRES

Cutting profiel	om panelen in de hoogte aan te passen
End-profiel UR/UX L=2200	om panelen in de breedte aan te passen
U-profiel UR 19x19x2200	om panelen in hoogte en breedte aan te passen





201901-5823-NL-BE